



BASIC O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA UȘILOR



VOPSEA ECOLOGICĂ



Modelele de uși PLINĂ și GRILĂ WC, pe finisaj FAG



PLINĂ



GEAM MIC



GEAM MARE



GRILĂ WC



GRILĂ MICĂ



CONSTRUCȚIA CANATULUI


Rama canatului este executată din lemn de rasinoase îmbinat în dinți și MDF, iar atât rama cât și miezul sunt acoperite pe ambele fețe cu plăci HDF. Canturile ușii, cele laterale și cel superior, sunt finisate cu banda laminată în nuanța canatului. Grila WC și grila mică (executate din PVC) sunt în nuanțele corespunzătoare culorii foii de ușă.

MODELE ȘI DIMENSIUNI


- ușa simplă: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- ușa dublă: „120” ÷ „200”

ACCESORII – INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- două balamale normă PN pt dimensiunile „60-90”; trei balamale pt dimensiunea „100”
- trei balamale pt norma CN
- 2 balamale pt norma DIN
- broască: cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- geom (model „chinchila”)

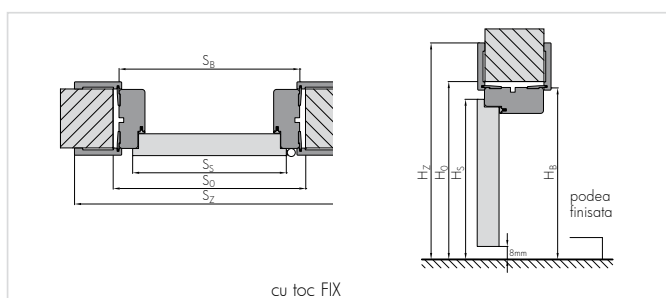

cu toc FIX

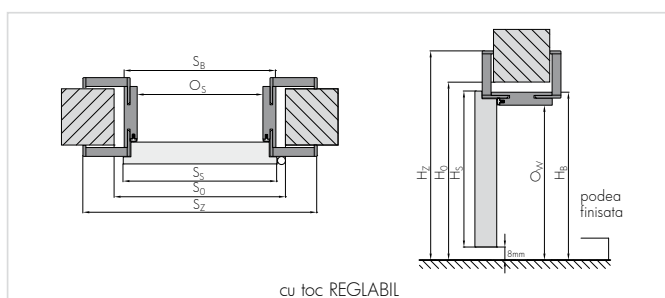

cu toc REGLABIL

	Dimensiune	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
toc FIX (NORMA PN)	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
toc REGLABIL (NORMA PN)	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
	110	1144			1180		1102		1146		1246		
toc FIX (NORMA CN/DIN)	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/568	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/693		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/818		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/943		994/1032		1104/1142		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-		
toc REGLABIL (NORMA CN/DIN)	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/568	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/693		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/818		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/943		950/988		1050/1088		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-		

LEGENDĂ pentru dimensiunile ușilor

- S_S – lățimea totală a canatului cu falțuri
H_S – înălțimea canatului de ușă cu falțuri
D_S – grosimea foii de ușă
S₀ – lățimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului
H₀ – înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
O_S – lățimea golului de trecere (distanța între elementele verticale ale tocului)
O_W – înălțimea golului de trecere (distanța între grinda orizontală a tocului și podeaua finisată)

- S_B – lățimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
H_B – înălțimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
S_Z – lățimea totală a tocului de ușă, dimensiunea cu pervazuri
H_Z – înălțimea totală a tocului de ușă cu pervazuri
T_{S/W} – toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă

Toate dimensiunile – în milimetri [mm].

Producător: Porta KMI Romania S.R.L

Zona Industrială N-V, Str III, nr 11, Arad, telefon: 0257/227.400, fax:0257/227.401